HausFux
EINFACH. PERFEKT.

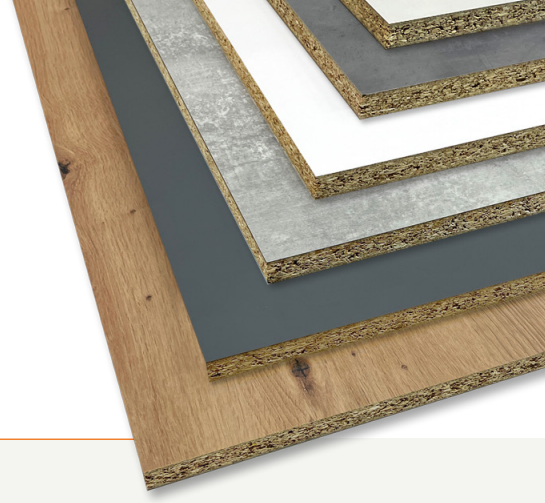

Spanplatten-Zuschnitt

Eigenschaften:

- Ideal für den Möbel- und Innenausbau
- Beidseitig beschichtet
- Lebensmittelecht
- Pflegeleicht
- Antimikrobiell
- Kratzunempfindlich
- Besonders Emissionsarm
- ABS-Kantenbeschichtung in Möbelqualität

Einsatzgebiete:

- für Innenbereiche
- Panoramafenster
- Mauerabdeckungen
- Tisch und Arbeitsplatten
- Wandverkleidungen
- Möbel und Ladenbau
- Trennwände und Regale

Technische Eigenschaften:

Spezifikation	Nenndicke: 19 mm	Nenndicke: 25 mm	Einheit	Prüfnorm
Dickentoleranz	±0,3 für Klasse 1, 2 +0,5/-0,3 für Klasse 3A, 3B, 4 sowie glänzende Oberflächen	±0,5	mm	
Längen- und Breitentoleranz	± 5	± 5	mm	EN 14323
Längen- und Breitentoleranz (Zuschnitte)	± 2,5	± 2,5	mm	EN 14323
Verzug	≤ 2 [1)]	≤ 2 [1)]	mm/m	EN 14323
Kantenausbrüche	≤ 10	≤ 10	mm	EN 14323
Kantenausbrüche (Zuschnitte)	≤ 3	≤ 3	mm	EN 14323
Oberflächenfehler (Punkte)	≤ 2	≤ 2	mm²/m²	EN 14323
Oberflächenfehler (Längsfehler)	≤ 20	≤ 20	mm²/m²	EN 14323
Verhalten bei Kratzbeanspruchung	≥ 1,5 [2)]	≥ 1,5 [2)]	N	EN 14323
Fleckenunempfindlichkeit	≥ 3	≥ 3	Stufe	EN 14323
Rissanfälligkeit	≥ 3	≥ 3	Stufe	EN 14323
Abriebbeständigkeit (Unidekore)	3A	3A	Klasse	EN 14323
Abriebbeständigkeit (Druckdekore)	1	1	Klasse	EN 14323
Lichtechtheit (Xenon-Bogenlampe)	min. 4 Graumaßstab EN 14323	min. 4 Graumaß-stab EN 14323		EN 14323
Mittlere Rohdichte	640 – 620 [3)]	620 – 600 [3)]	kg/m³	EN 323
Biegefestigkeit	11 [3)]	10,5 [3)]	N/mm²	EN 310
Biege-Elastizitätsmodul	1.600 [3)]	1.500 [3)]	N/mm²	EN 310
Querzugfestigkeit	0,35 [3)]	0,3 [3)]	N/mm²	EN 319
Abhebefestigkeit	0,8 [3)]	0,8 [3)]	N/mm²	EN 319
Formaldehydabgabe	E1 E05	E1 E05		
Brandverhalten (Euroklasse)	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg			

HausFux GmbH · Scheergrabenstr. 1 · 91555 Feuchtwangen
Tel: +49 (0)9852 70392 – 0 · info@hausfux.de

HausFux
EINFACH. PERFEKT.

Weitere Informationen:

Produktnorm	EN 14322
Anwendungsgebiete	Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.
Trägermaterial	Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Produktsicherheit	Die Oberfläche ist physiologisch unbedenklich und gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Das Produkt stellen wir ohne Zusatz von Halogenen, Schwermetallen, Konservierungsmitteln, Holzschutzmitteln und organischen Lösemitteln her.
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hitzebeständigkeit	Wärmequellen (z. B. Kaffeemaschinen, Drucker, Faxgeräte, etc.) sollten keinen direkten Kontakt zur Platte haben, da es sonst zu Rissbildungen durch Austrocknung kommen kann. Für andauernde Wärmeeinwirkung sind Temperaturen bis maximal 50°C zulässig. Bei dauerhaften Wärmebelastungen weisen wir ausdrücklich auf das Risiko einer Rissbildung hin.
Farb- und Oberflächenübereinstimmung	Dekor, Struktur und Träger beeinflussen das finale Erscheinungsbild des Endproduktes. Aufgrund der produktspezifisch unterschiedlichen Fertigungstechnologien kommt es auch bei identischen Dekor-/Struktur-/Träger-Kombinationen innerhalb bzw. bei unterschiedlichen Produktgruppen und -formaten zu geringfügigen optischen sowie haptischen Abweichungen. Derartige Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Insbesondere die Wahl der Oberflächenstruktur hat wesentlichen Einfluss auf den optischen Eindruck, die haptische Wahrnehmung sowie die technischen Eigenschaften des Produkts. So kann sich der Gesamteindruck eines Dekors in Abhängigkeit der Oberflächenstruktur nahezu vollständig ändern. Des Weiteren können mechanische Einwirkungen auf die Produktoberfläche bei dunklen Dekoren zu einer kontraststärkeren optischen Wahrnehmung führen. Damit Sie mit unseren Produkten stets das beste Ergebnis erzielen und um etwaige Abweichungen im Vorfeld zu klären, beraten wir Sie gerne individuell.

[1] Bei symmetrischem Aufbau
[2] Ausgenommen Glatt- und Mattstrukturen sowie Dekore mit Perlmutt Effekt
[3] Trägermaterial

HausFux GmbH · Scheergrabenstr. 1 · 91555 Feuchtwangen
Tel: +49 (0)9852 70392 – 0 · info@hausfux.de

HausFux
EINFACH. PERFEKT.

19 mm

Artisan Eiche 20315

Basalt Grau 12018


Nordic Weiß 10100

Loftec 76001

India Marmor 63045

Bellato Grau 76044

25 mm

Artisan Eiche 20315


Vulkan Schwarz 12000

Nordic Weiß 10100

Platin Grau 12115

Madison Wallnuss 30011

Sandbeige 16003

Bellato Grau 76044

38 mm

Artisan Eiche 20315


Nordic Weiß 10100

HausFux GmbH · Scheergrabenstr. 1 · 91555 Feuchtwangen
Tel: +49 (0)9852 70392 – 0 · info@hausfux.de