



Drehtür Falz | TF 3

Flächenversetzte Türen mit stark gerundetem oder sehr schrägem Falz

Artikelnummer: 39

Bestellmaße:

Breite = lichte Breite + 32 mm

Höhe = lichte Höhe + 34 mm

Hinweise:

Einbautiefe: (1) bei Griffspresse (Standard): 8 mm


(2) bei Mittelsprosse mit Griff (Option): 18 mm

(3) Einbautiefe nach außen: 7 mm

Scharnier nach außen: (4) Magnetleistenposition 13 mm beachten

(5) lichte Höhe und Breite in Profiltiefe 8 mm messen
Standard Bürstehöhe 4 mm

Öffnungsrichtung:

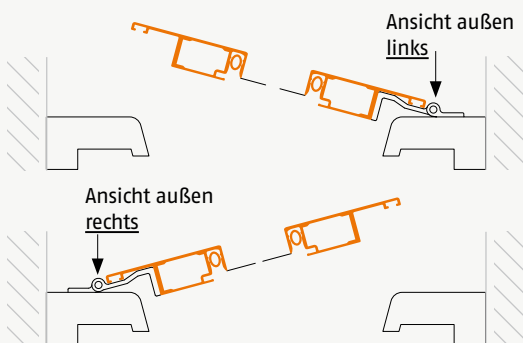

Verwendete Profile:

